



9.2 Detaillösung Fassadenabschluss ohne Hinterlüftung

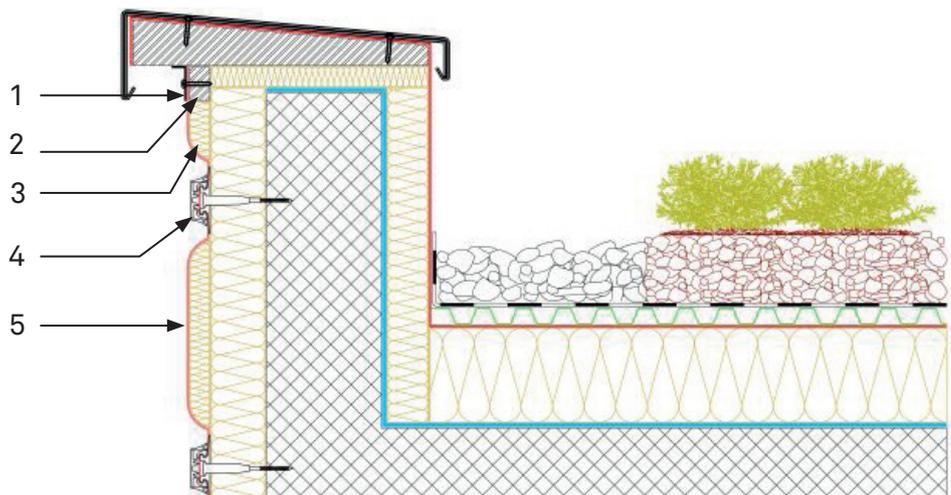

Legende

1. Alu Winkel
2. 3-Schicht oder OSB Platte min. 27 mm
3. Isolation Steinwolle Typ 3, 30mm (2-lagig, 2. Isolation: Fassadendämmung druckfest)
4. Contec.fix, Klemmhalter
5. Contec.proof EPDM (An- und Abschlüsse mechanisch fixiert / geklebt)

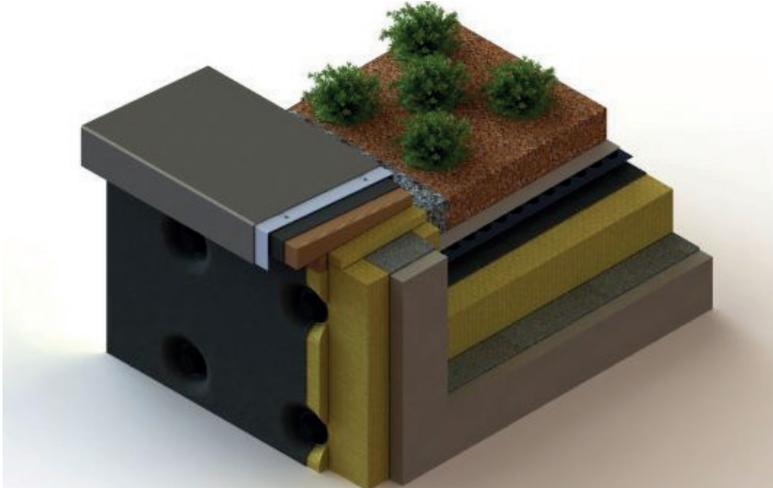