


3.8 Detaillösung Anschluss an Kamin / Entlüftung etc.



Legende

1. EPDM Manschette
2. Rundkies gewaschen 16/32 mm, min. 30 cm (Radius)
3. Contec.fior Ansaat
4. Contec.fior RCE Dachsubstrat
5. Contec.flex Schutzlage / Filtervlies
6. Contec.drain Wasserspeicherplatte / Contec.drain Drainageplatte
7. Contec.proof EPDM / Anschluss an rund oder eckige Durchdringungen mit Manschette
8. Contec.vap Dampfbremse / Bauzeitabdichtung
9. Bestehende Dachkonstruktion

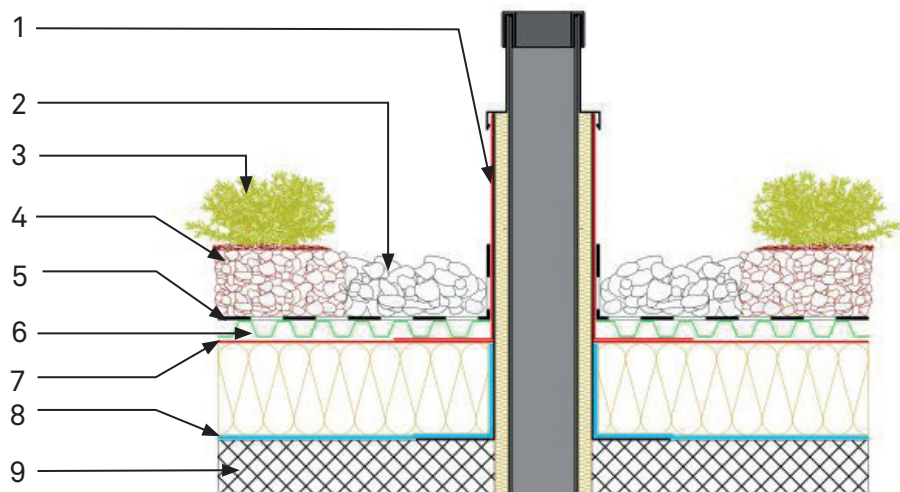