
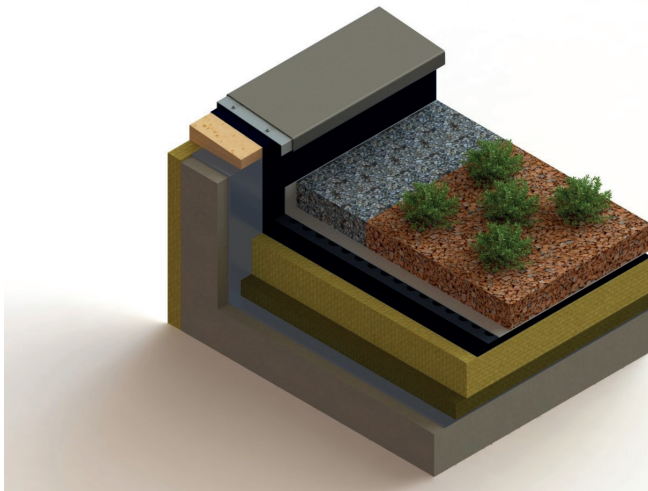


1.3 Detaillösung

19/10/2026

Dachrandanschluss mit Kronenblech (Sanierungsvariante)

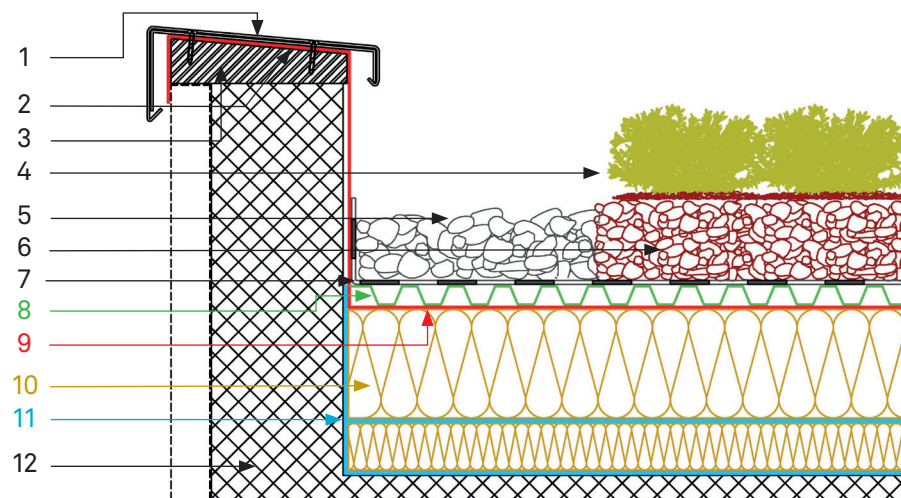

Legende

1. Kronenblech
2. Einhängestreifen
3. Montagehilfe (z.B Holzwerkstoffplatte)
4. Contec.fior Ansaat
5. Rundkies gewaschen 16 / 32 mm, Kiesstreifenbreite mind. 30 cm
6. Contec.fior RCE Dachsubstrat
7. Contec.flex Schutz- / Trennlage
8. Contec.drain Wasserspeicher / Contec.drain Drainageplatte
9. Contec.proof EPDM
10. Contec.therm Wärmedämmung
11. Contec.vap Dampfbremse / Bauzeitabdichtung
12. Bestehende Unterkonstruktion (bestehende Abdichtung muss entfernt werden)

